



Automatic bread slicer

Taglierine per pane automatiche



Standard 3Ph - 50/60Hz
On request 220V - 1Ph - 50/60Hz

mac.pan

caratteristiche generali • general characteristics

- Safety bread slicing: there are no moving parts when the operator place the bread on the back table.
- Mounted on 4 wheels with brakes.
- Stainless steel, adjustable packing plate on the top of the machine.
- Quality blades made in Belgium, easy to change the blades.
- Slice thickness can be ordered between 8-22 mm.
- Long lasting, good quality product.

OPTIONALS ON REQUEST:

- Sensor: start the slicing cycle automatically after the operator place the product on the back table
- Regulation of slicing speed by potentiometer
- Bag blower
- "L" (large) model for big sizes rounded breads

- Funzionamento in sicurezza: non ci sono parti in movimento quando l'operatore appoggia il pane sul tavolo posteriore.
- Montata su 4 ruote con freno.
- Piatto d'imballaggio registrabile
- Lame di qualità prodotte in Belgio, facili da sostituire
- Lo spessore delle fette può essere determinato tra 8 e 22 mm.
- Macchina di lunga durata e di ottima qualità.

ACCESSORI SU RICHIESTA:

- Sensore: avvia automaticamente il ciclo di affettatura dopo che l'operatore ha posizionato il prodotto sul tavolo posteriore
- Regolazione della velocità di taglio tramite potenziometro
- Soffiatore per apri sacchetto
- Modello "L" (grande) per pani rotondi di grandi dimensioni

Our machines are designed, manufactured and assembled in ITALY. - Le nostre macchine sono progettate, costruite e assemblate in ITALIA.




descrizione • description

MPT A

High quality automatic bread slicer which do the slicing cycle after pushing the start button. The machine can also be equipped with a sensor which start the slicing after the operator place the bread on the back table. There is also possible the order the machine with the regulation of the bread pushing speed.

Affettatrice per pane automatica di alta qualità. La macchina può anche essere dotata di un sensore che avvia l'affettatura dopo che l'operatore ha posizionato il pane sul tavolo posteriore. E' anche possibile ordinare la macchina con la regolazione della velocità di spinta del pane contro le lame.

MODEL	max slice height mm	max slice width mm	max slice depth mm	capacity piece/hour	sizes mm	weight kg	mairs connection V	motor capacity kW
MPTA 500	190	515	270	300	640x670x1090	115	400	0,55
MPTA 500L	210	515	400	300	640x820x1250	165	400	0,55
MPTA 600	190	615	270	300	750x670x1090	170	400	0,75
MPTA 600L	210	615	400	300	750x820x1250	185	400	0,75

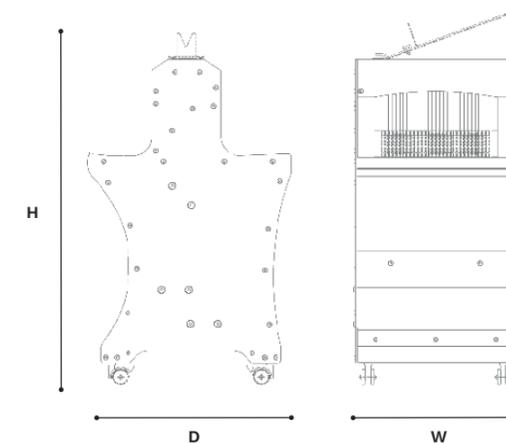

As continued product improvement is a policy of MAC.PAN Srl, specifications are subject to change without notice.